

RENVOOI ALGEMEEN:

- De aangegeven maatvoering betreft circa maatvoering in milimeters; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
- De met * aangegeven maten in de ruimtes met schuine kap is op 1,5 meter boven de afwerkvloer gemeten.
- De aangegeven opstelplaats t.b.v. de installatie is indicatief weergegeven.
- De aangegeven elektra, verwarmingselementen en PV-panelen op tekening zijn indicatief weergegeven.
- De opstelplaats van de keuken is indicatief en niet inbegrepen, definitieve aansluitpunten in de keuken worden bepaald na definitieve keukentekening.
- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening.
- Plaats en afmeting constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
- Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
- Voorzieningen m.b.t. brandveiligheid cf. opgave brandveiligheidsadviseur.
- De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
- Waar vereist ingevolge het BBL vrije doorgang van deuren min. 850 x 2300 mm.
- Voor pergola's, staahekken met heder a & hagen zie situatie tekening.
- Technische omschrijving is onlosmakelijk verbonden met onderhavige tekeningen.

OVERIGE SYMBOL EN AANDUIDINGEN:

	woningtoegang entree
	gevelsteen
	isolatie
	kalkzandsteen (dragend en niet dragend; cf. opgave constructeur)
	lichte scheidingswand
	beton (prefab/ihw gestort)
	tegelwerk afmetingen cf. technische omschrijving
	tegelwerk op afschot richting draingoot
	opstelplaats keuken (indicatief en niet inbegrepen) electra symbolen tevens indicatief. definitieve posities worden bepaald na definitieve keukentekening
	reservering ten behoeve van zonnepanelen. Definitieve aantal en positie afhankelijk van oriëntatie en mogelijke kopersopties.
	hwa hemelwaterafvoer
	ld loopdeur
	kl kruipluik
	v raam voorzien van ventilatierooster
	→ tappunt water - koud
	⇄ tappunt water - koud en warm
	wm mogelijke opstelplaats wasmachine
	wd mogelijke opstelplaats droger
	wp warmtepomp
	mv mechanische ventilatie unit
	ov omvormer PV-panelen
	v ventilatierooster
	elektrische radiator
	vv vloerverwarmingsverdeler
	ruimte v.z.v. vloerverwarming
	mv afzuigpunt - plafond
	mv afzuigpunt - wand
	buitenlamp (weergegeven naast voordeur)
	ventilatierooster kruipruimte
	geluidwerende binnendeur conform rapportage geluid
	reservering voor natuurinclusieve voorzieningen

ELECTRA SYMBOL EN AANDUIDINGEN:

	schakelaar, wissel
	schakelaar, 1-polig
	schakelaar, serie
	schakelaar, kruis
	bedrade leiding
	loze leiding
	aansluitpunt 230v (of lichtpunt geschakeld)
	contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
	contactdoos 2-voudig met beschermingscontact half opbouw
	contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
	centraal aardpunt
	aansluitpunt 400V met werkschakelaar
	centraaldoos met lichtpunt
	wandlichtpunt
	rookmelder
	bel
	drukknop
	aardmat
	verdeelinrichting
	verlichtings armatuur op wand
	meterkast (afm. cf. regelgeving)

Project:	nieuwbouw 62 woningen Bangert & Oosterpolder - fase 5B Zuid	 Thuis in Hoorn
Onderdeel:	Type F2 - Bloei	VERKOOP
Formaat:	A3 / A2	Datum: 28.08.26
Schaal:	1:100 / 1:50	Wijziging: 22.09.26
		VK-F2





5900+P
02 tweede verdieping

2950+P
01 eerste verdieping

0+P
00 begane grond

voorgevel



5900+P
02 tweede verdieping

2950+P
01 eerste verdieping

0+P
00 begane grond

rechter zijgevel




5900+P
02 tweede verdieping

2950+P
01 eerste verdieping

0+P
00 begane grond

achtergevel

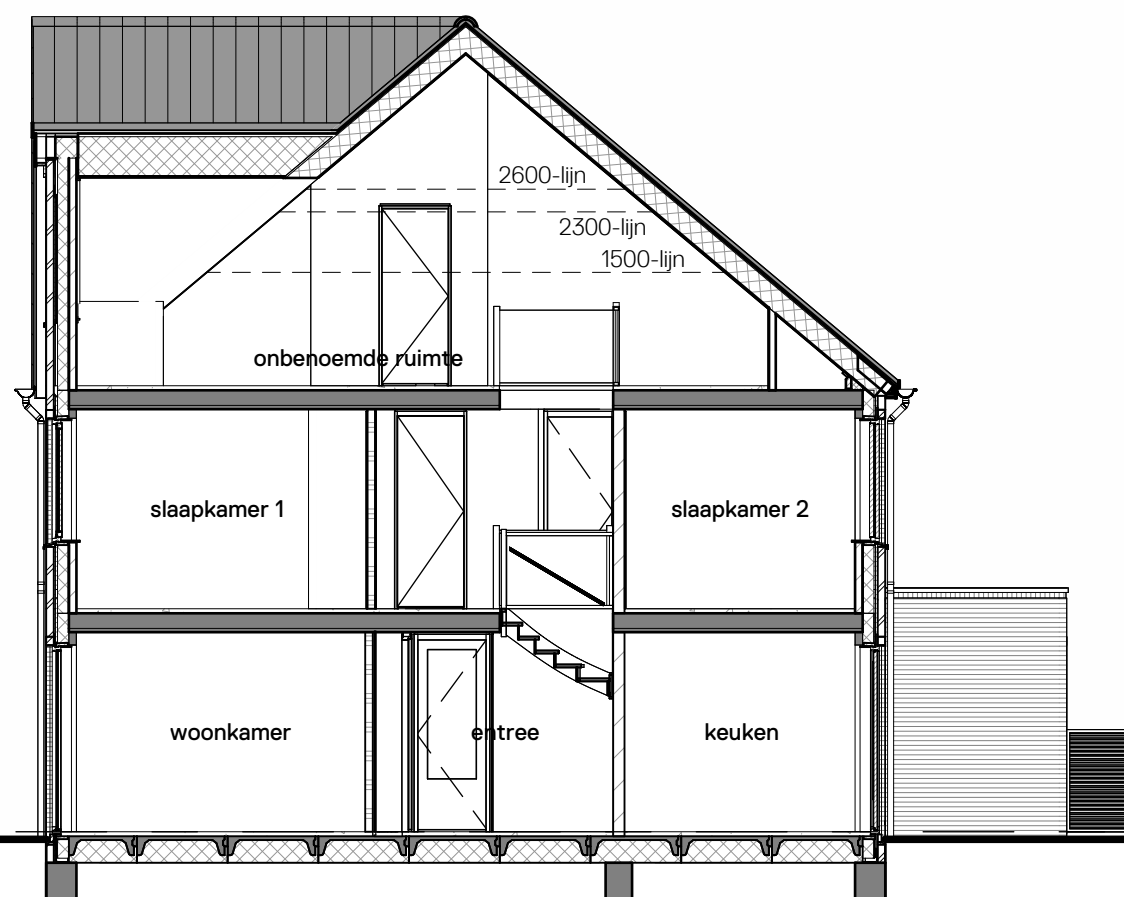


5900+P
02 tweede verdieping

2950+P
01 eerste verdieping

0+P
00 begane grond

dwarsdoorsnede

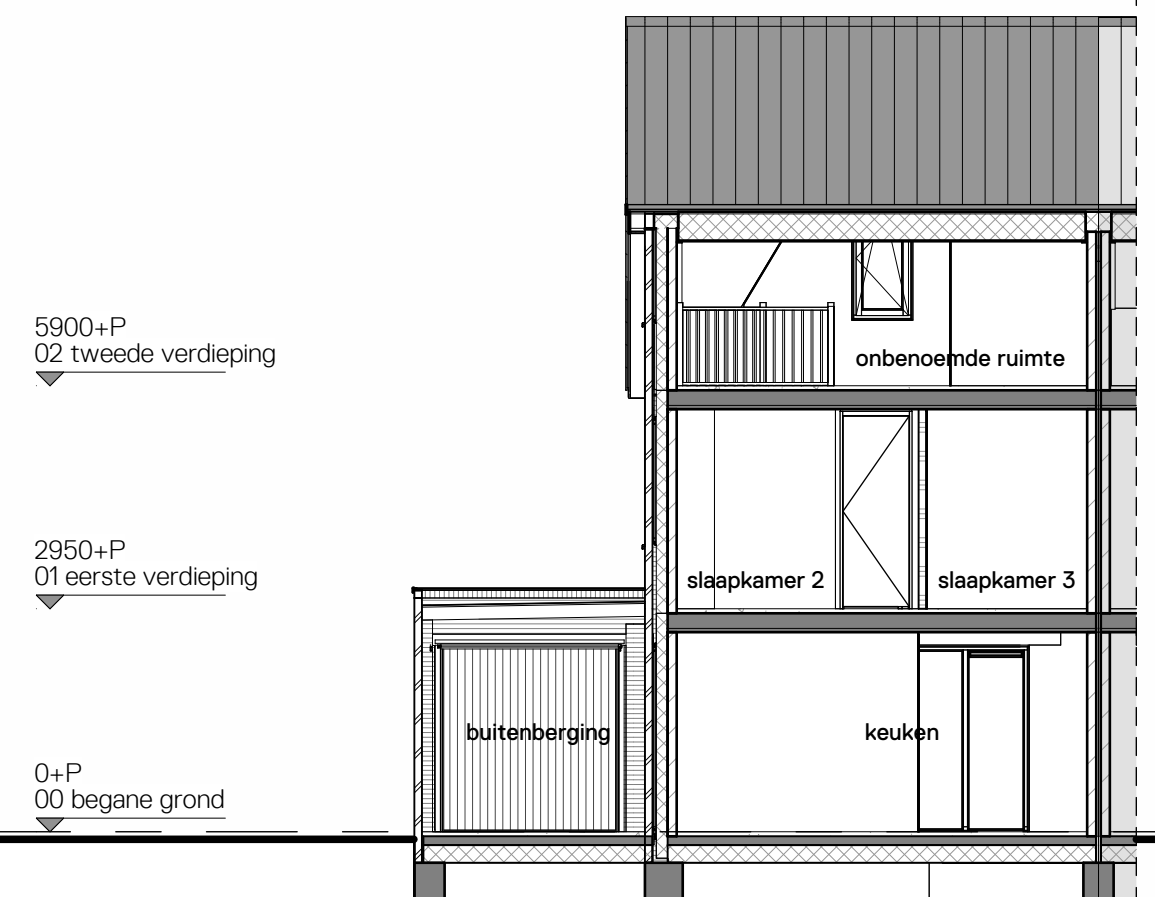

5900+P
02 tweede verdieping

2950+P
01 eerste verdieping

0+P
00 begane grond

langsdoorsnede



